




Detail / príklad riešenia 1.2.4

Utesnenie prestupu potrubia systémom COMBIFLEX

- podľa podnikovej smernice -

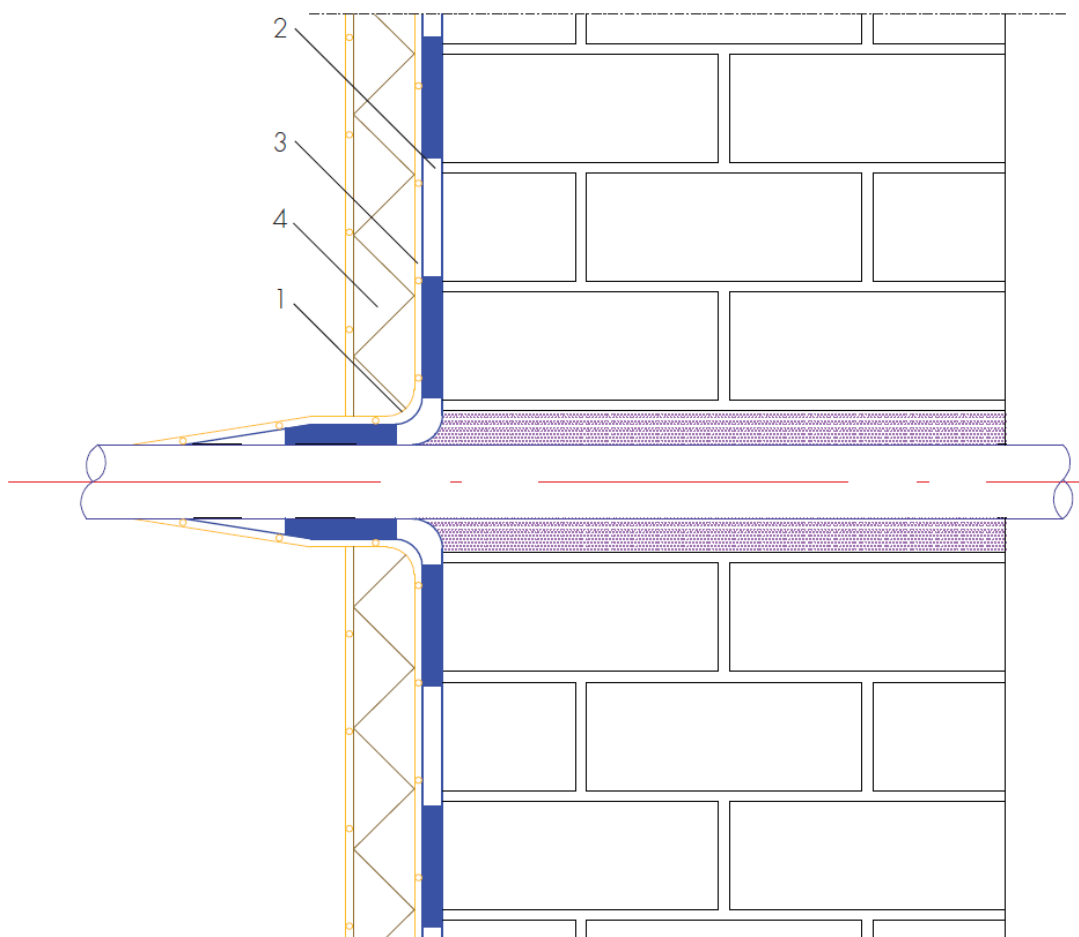

- 1.) fabiÓN z ASOCRETu-RN, s polomerom $R \geq 4$ cm
- 2.) bitúmenová hrubovrstvá hydroizolačná stierka COMBIFLEX
- 3.) ochranná a klzná textília ASO-Systemvlies-02
- 4.) ochrana hydroizolácie, napr. ochranný a drenážny prvok INA