




Detail / príklad riešenia 3.1.3

Hydroizolácia pod obklady a dlažby

(triedy zaťaženia: A0, A, B0 – pozri klasifikáciu zaťažení napr. v „detaile / príklade riešenia 3.0.30“)

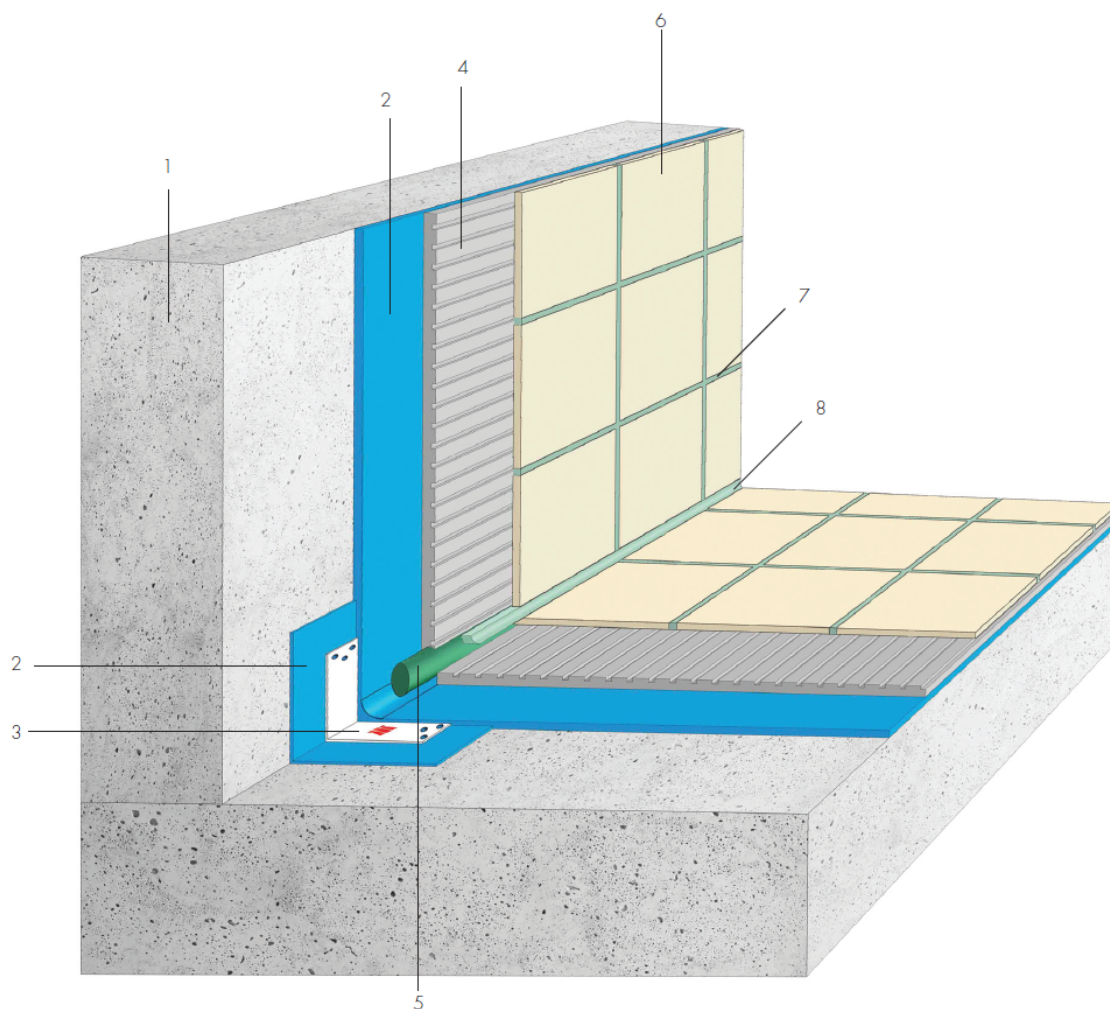

1. betón
2. hydroizolácia AQUAFIN-2K/M
3. tesniaca páska ASO-Dichtband-2000
4. penový povrazec INDU-Rundschnur
5. lepidlo SOLOFLEX (interiér), UNIFIX-2K (exteriér)
6. obkladové prvky
7. škárovacia malta ASO-Flexfuge
8. pružný silikónový tmel ESCOSIL-2000