



Vytvorenie mechanicky namáhateľných plôch

SCHOMBURG Systémové riešenia pre úžitkové plochy v súkromných a komerčných oblastiach, ktoré odpudzujú nečistoty, sú trvácne a odolné proti opotrebovaniu.

Istota riešenia.

Jeden systém, veľa možností na vytvorenie ľahko udržiavateľných a precízne vypracovaných plôch.

Podlahové plochy vo vnútornej a vonkajšej oblasti sú vystavené rôznym úrovňam namáhania v závislosti od ich používania. Intenzívne používané podlahy vo vnútornom priestore, napr. v dielňach, musia byť zaťažiteľné tlakom a sčasti aj odolné voči chemikáliám. V súkromne používanej garáži je podlaha pri vjazde a výjazde namáhaná a pri nadmernom namáhaní sa môže poškodiť.

Následok: Vlhkosť, posypová soľ a usadeniny oleja môžu napadnúť a trvalo poškodiť štruktúru podkladu, čo môže v konečnom dôsledku viesť k vzniku trhlin, nerovností a silným znečisteniam.

Spoločnosť SCHOMBURG ponúka bezpečné a osvedčené systémové riešenia na dlhodobú a trvalú ochranu, ľahko udržiavateľné vyhotovenie a opravu podlahových plôch vo vnútornej a vonkajšej oblasti. V týchto systémoch je ASOCRET-HFF, minerálna nivelačná hmota na podlahu, hlavnou zložkou na vytvorenie rýchlo zaťažiteľných, hladkých a proti opotrebovaniu odolných podlahových plôch.



ASOCRET-HFF

Nivelačná hmota na podlahu pre mechanicky namáhané oblasti

Oblasti použitia



Mechanicky namáhateľné a ľahko udržiavateľné plochy sa dajú zhotoviť pre rôzne oblasti použitia.



Vedľajšie a hobby miestnosti




Súkromné garáže



Plochy pre remeselné prevádzky

Systemová skladba pre oblasti použitia

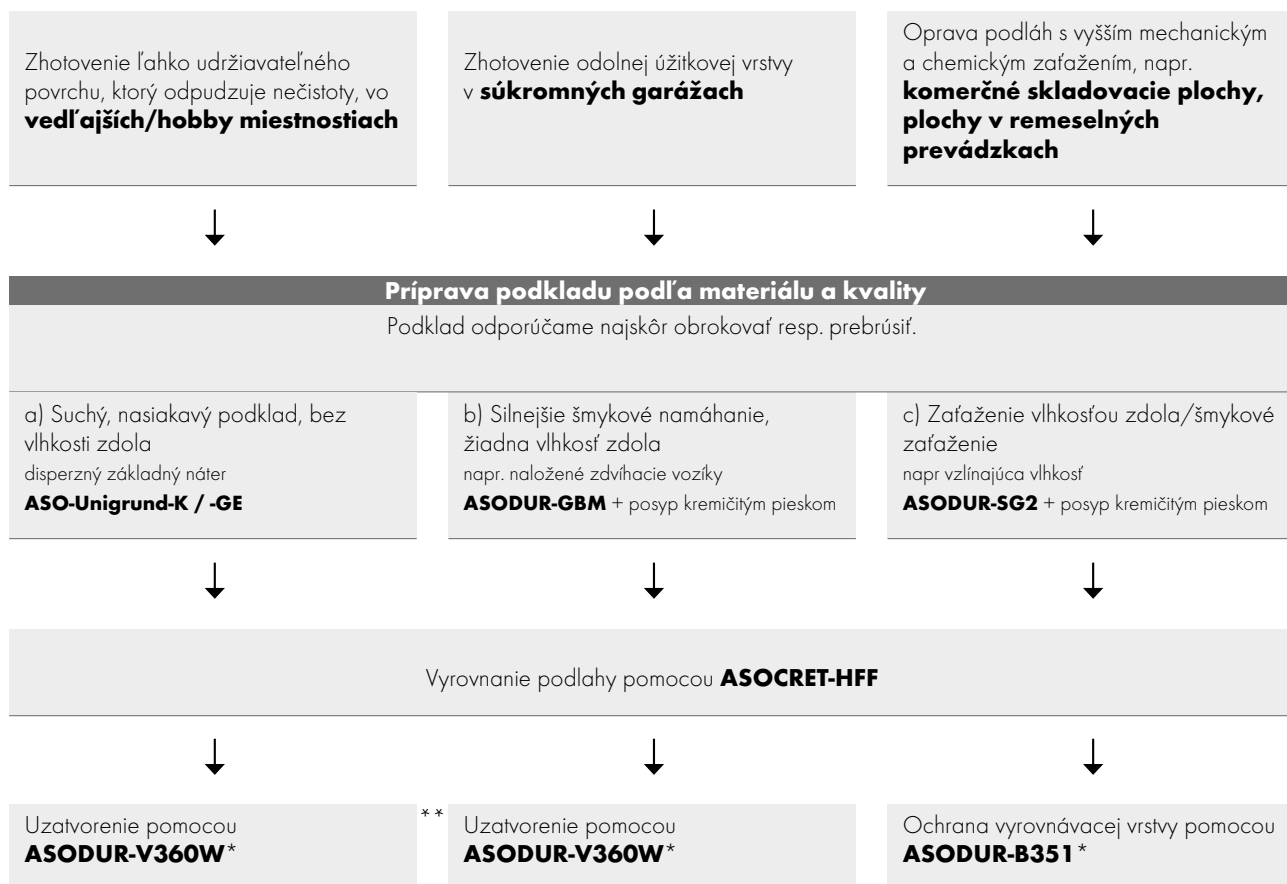

*voliteľne, podľa zaťaženia/účelu použitia

** Pre ľahko udržiavateľný vzhľad betónu sa môže použiť priehľadný PU uzatvárací náter ASODUR-V2250.



Spracovanie

Exemplárne zobrazené v malej garáži



1. Príprava podkladu

Brúsenie a povysávanie podkladu.



2. Oprava trhlín

Pomocou ASODURu-GBM a následného posypu kremičitým pieskom.




3. Nanesenie základného náteru

ASODUR-SG2 naneste pomocou valčeka a kefy s tvrdými vlasmi. Následne vždy celoplošne posypete hrubým kremičitým pieskom.



4. Položenie okrajového dilatačného pásu

Položte RD-SK50, na zabránenie vzniku zvukových a maltových mostov.

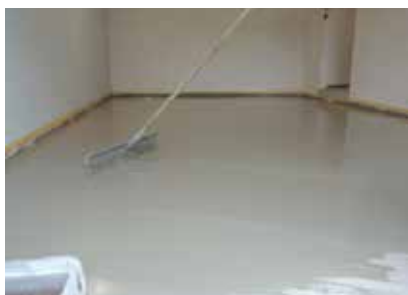

5. Aplikácia vyrovnávacej hmoty

Aplikujte vyrovnávaciu hmotu ASOCRET-HFF pomocou stierky.



6. Uzatvorenie hornej strany

ASODUR-V360W naneste do kríža valčekom.



ASODUR-V360W

Vodou emulgovaný uzatvárací náter na betón



ASOCRET-HFF

Nivelačná hmota na podlahu pre mechanicky namáhané oblasti

- vytvorenie precízne vypracovaných užitočných vrstiev
- dostatočne dlhá doba spracovania
- rýchlo tvrdnúca a skoro zaťažiteľná
- vysoká pevnosť



ASODUR-SG2

Špeciálna penetrácia z epoxidovej živice/ bariéra pre vlhké a zaolejované podklady

- odolná proti negatívnej tlaku vody
- dobre znáša vlhkosť a bráni prestupu vodnej pary
- veľmi dobre drží na vlhkých betónových podkladoch
- vytláča vodu z kapilárnej štruktúry povrchovej zóny betónového podkladu



ASODUR-V360W

Uzatvárací náter betónu

- odolný proti zriedeným zásadám a kyselinám, vykurovaciu oleju a benzínu
- difúzne priepustný pre vodné pary, odolný proti zmäkčovadlám (pneumatiky osobných automobilov)
- možnosť zhotovenia protišmykového povrchu (R10)
- možnosť zriediť až 10 % vody a použiť ako základný náter



ASODUR-B351

Univerzálna priemyselná podlaha

- mechanicky a chemicky vysoko zaťažiteľná
- odolná proti zmäkčovadlám (pneumatiky osobných automobilov)
- samonivelačná
- hospodárna - plnitelná kremičitým pieskom



Ďalšie systémové produkty:

- **ASO-Unigrund-GE** Základný náter priamo k použitiu
- **ASO-Unigrund-K, modrý** Penetrácia - koncentrát
- **ASODUR-GBM** Penetrácia, uzatvárací náter, spojivo do epoxidových mált
- **ASODUR-V2250** Priehľadný PU uzatvárací náter
- **RD-SK 50** Samolepiaci okrajový dilatačný pás

Podniková skupina SCHOMBURG vyvíja, vyrába a predáva systémové stavebné materiály pre oblasti:

- stavebné hydroizolácie, rekonštrukcie a obnova stavieb
- systémy pre pokladanie obkladových prvkov - keramiky, sklenenú mozaiku, prírodný kameň a pod.
- sortiment pre podlahárov - riešenia k pokladaniu textilných či plastových krytín, parkiet a pod.
- ochrana spodných vôd, priemyselné podlahy
- technológie pre lepší betón

Vnútroštátne a medzinárodne sa spoločnosť SCHOMBURG už viac ako 80 rokov vyznačuje vývojovou kompetenciou uznávanou na trhu. Systémové stavebné materiály z vlastnej výroby majú vynikajúcu povest na celom svete.

Odborníci oceňujú kvalitu a hospodárnosť systémových stavebných materiálov, servisných služieb a tým základnú kompetenciu podnikovej skupiny.

Na splnenie vysokých požiadaviek neustále sa vyvíjajúceho trhu nepretržite investujeme do vývoja a výskumu nových a už existujúcich produktov. To zaručuje neustále vysokú kvalitu produktov ku spokojnosti našich zákazníkov.

SCHOMBURG Slovensko, s. r. o.
Rybničná 38/F
831 06 Bratislava
tel.: 02 / 206 206 56
e-mail: schomburg@schomburg.sk
www.schomburg.sk

